

LKR-EXP Series

내압·분진 방폭 롤온 저울/Roll-on EXP Proof Scale

0~2 zone의 위험장소에서 사용 가능/리튬 인산철 배터리 사용

24시간 충전 후 80시간 연속 작동 가능/폭발 위험 구역 계량작업시 적합


경사대(200mm)로 대차를 이용한 계량에 용이

선택 옵션 인디케이터 | 이동형 스탠드 | 고정형 스탠드 | 무선 통신(Wifi) | 무선
도트 프린터(비방폭) | RS-422/485 | 아날로그(4~20mA/0~10V)


- 홀드 기능 내장(일반홀드·피크홀드)
- 가산 기능 내장(수동가산·자동가산)
- 외부 충격으로부터 보호 설계된 로드셀과 케이블
- 내압 분진 방폭
Ex d IIB T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
■ ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

■ LKR-EXP Series

롤온 방폭 스케일

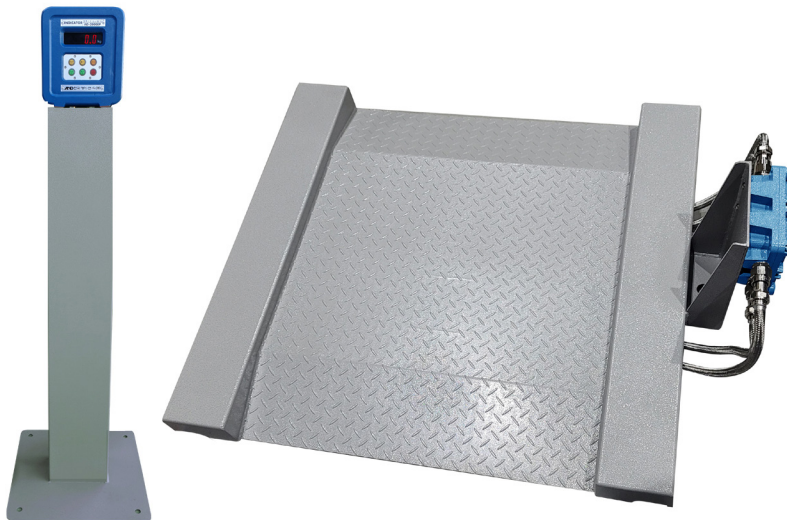

LKF-EXP Steel

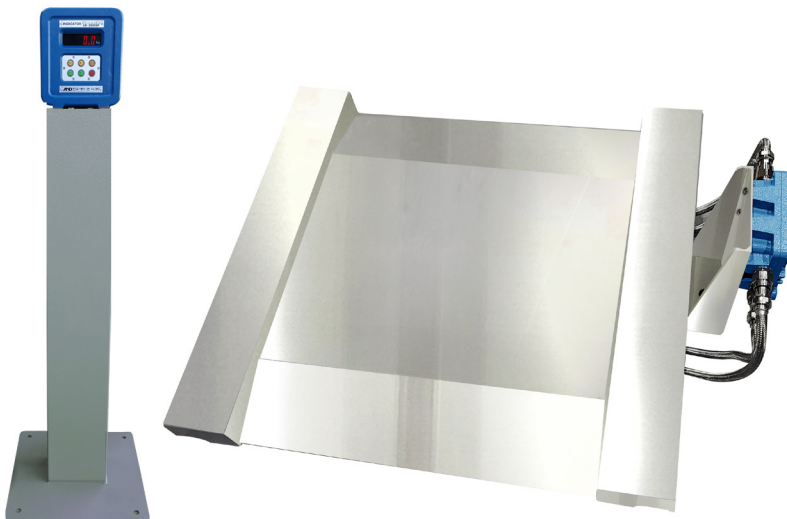

LKF-EXP SUS



AD-2000EP 인디케이터

내부 분해능 약 16,000,000D
최대표시 분해능 40,000D
샘플링 속도 20회/sec




AD-2300EP 인디케이터

24시간 충전 후 80시간 작동 가능
폭발 위험성 ZERO



이동형 스탠드

인디케이터 이동형 스탠드
(Option)



고정형 스탠드

인디케이터 고정형 스탠드



LS-EXP 4P Junction Box

방폭형 정전 박스

■ 제원 및 사양

Specification

모델명	최대 표시(kg)	한눈의 값(kg)	외형크기(WxDxHmm)
LKR-EXP 300	300kg	0.1kg	1,000(W)x1,000(D)x90(H)mm
LKR-EXP 500	500kg	0.2kg	1,200(W)x1,200(D)x90(H)mm
LKR-EXP T001	1,000kg	0.5kg	

기타 사이즈 및 용량은 주문제작으로 변경이 가능합니다.  1600-5214