

LK-2100EP Series

회전형 방폭 저울/Rotating plate EXP Proof Scale

360° 회전판/대용량 드럼의 연속 충전에 용이한 회전형 스케일


호퍼 스케일 등 다양한 투입/배출 계량에 최적

투입·배출·비교 등 시퀀스 프로그램 내장

선택 옵션 인디케이터 | 무선 통신(Wifi) | 무선 도트 프린터(비방폭) | 핸들 바
| 이동형 바퀴 | RS-422/485 | 아날로그(4~20mA/0~10V)

- 랩 포장 방폭 저울
- 방폭 현장의 회전형 스케일
- 코드 메모리 20종 저장 기능
- 홀드 기능 내장(일반홀드·피크홀드)
- 가산 기능 내장(수동가산·자동가산)
- 내압 분진 방폭
Ex d II B T6/Ex tD A21 IP66 T85 °C
- 기타 다양한 사이즈의 주문 제작 가능
■ ex) SUS, 매립, SUS커버, 기타사이즈

■ LK-2100EP Series 회전형 방폭 스케일

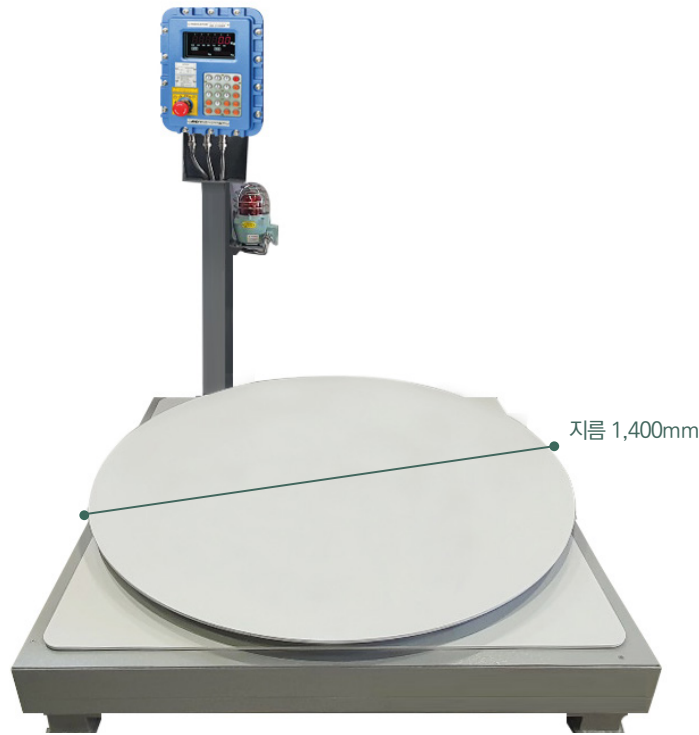

AD-2100EP 인디케이터

내부 분해능 약 16,000,000
최대표시 분해능 40,000D
샘플링 속도 25회/sec



AD-2000EP 인디케이터

내부 분해능 약 16,000,000
최대표시 분해능 40,000D
샘플링 속도 20회/sec



전원 케이블

다양한 종류의 출력 및
케이블을 확장하여 사용 가능



상한·하한 경광등

국산 자재와 고급 분체도장 사용



LS-EXP 4P Junction Box

방폭형 정션 박스

■ 제원 및 사양 Specification

모델명	LK-2100EP
점판 크기	1,200x1,200mm (M)size 1,500x1,500mm (L)size
최대 표시(kg)	2,000kg
한눈의 값(g)	500g
사용 온도	-10 °C ~ 40 °C
사용 전원	AC85~230V (10~15%)

기타 사이즈 및 용량은 주문제작으로 변경이 가능합니다. 1600-5214