

MC-A/MC-M Series

업그레이드 된 Mass Comparator, 한층 높아진
분해능으로 더욱 정밀해진 질량 비교 측정기!




이전 세대에 비해 정밀도와 안정성이 크게 개선되어 신뢰할 수 있는 질량 비교 측정기
충격 감지(ISD) 기능으로 고충격 발생 시 경고 및 로깅을 통해 안정적인 자동화를 보장

다양한 데이터 관리 방법

GLP/GMP/GCP/ISO 대응 출력
2ch 출력 표준장비, RS-232C, USB 인터페이스
Bluetooth 연결 가능(옵션)

일관된 정확성을 제공하는 자동중심조정계량팬

자동중심조정계량팬을 사용하여 OIML 기준 F1급 이하 분동의 관리가 가능합니다.

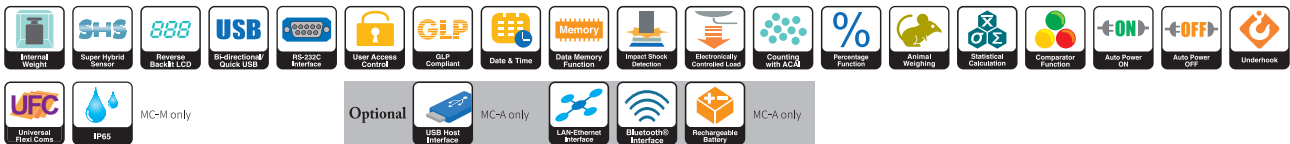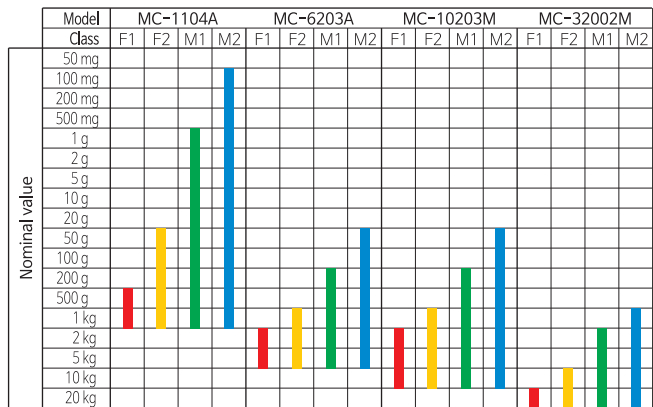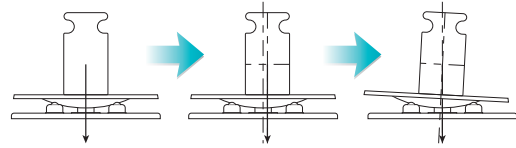

내부분동에 의한 캘리브레이션 / SHS 센서적용 / 백라이트 LCD / USB 인터페이스 / RS-232C 인터페이스 / 보안잠금 기능 / GLP 규격을 준수 / 날짜, 시간 기록 / 데이터 메모리 기능 / 충격 감지 / 전자제어부하 / 계수기능 / % 기능 / 동물계량기능 / 통계 계산 기능 / 비교기능 / 전원연결시 표시부 자동 ON / 자동 OFF 기능 / 언더후크 기능 / 연속출력 데이터 / 방진방수 등급 IP65(MC-A) ■ 옵션 기능 : USB(MC-A) / 이더넷 / 블루투스 / 충전배터리(MC-A)

제품사양				
모델	MC-1104A		MC-6203A	
용량	1100 g		6200 g	
최소표시	0.0001 g		0.001 g	
반복성*1 (표준편차)	0.00035 g		0.0035 g (2000 g 이상), 0.0015 g (2000 g 미만)	
직선성	± 0.003 g		± 0.03 g	
'감도 드리프트 (10°C~30°C) 자동 자기 민감도 조정 개입상태'			± 2 ppm/°C	
사용온도/습도			5°C ~ 40°C, 85% 이하	
표시 변환 주기 GX-A-03			5회/초, 10회/초, 20회/초	
표준출력			RS-232C (D-Sub 9-pin), USB (mini B)	
계량팬크기	128×128 mm		165×165 mm	
전원			AC 어댑터 / 약30VA	
제품 중량	약 7kg		약 9.3kg	
옵션	MC-A Series 용 FXi-08 Ethernet (TCP/IP) interface GX-A-04 Comparator 출력 (부하, 외부입력 포함) GX-A-06 전압 출력 GX-A-09 내장배터리 GX-A-10 대형 방풍케이스 GX-A-27 Bluetooth® interface		MC-M Series 용 GXM-04 Comparator 출력, 부하/RS-232C/외부입력 키 GXM-06 "아날로그 (0~1/0.2~1 V) 출력/RS-232C interface" GXM-08 Ethernet (TCP/IP) interface GXM-27 Bluetooth® interface GXK-012 동물 계량 팬	
액세서리	AD-720Ti 열전사방식 프린터 AD-8920A 외부 표시기 AD-1683A 정전기 제거기 AD-8541-SCALE RS-232C/Bluetooth® 변환기		AX-MC10K/30KPAN 자동중심조정계량팬 MC-M Series AX-MC1104APAN 자동중심조정계량팬 MC-1104A AX-MC6203APAN 자동중심조정계량팬 MC-6203A	

*1 좋은 환경에서 자동-중심팬 또는 자동중심 조정계량팬 사용 시